


その他

【MircoSIP】着信時のポップアップ表示の設定変更

MicroSIPの設定で「着信時に最前面表示」をオン/オフにする手順。


本作業を行うと、通話中のポップアップ表示が作業の妨げにならないように設定を変更することができます。「作業中に、MicroSIPのポップアップ表示が作業の邪魔になる」という場合に、下記の手順を行い、ポップアップ表示の設定を調整してみてください。

1. MicroSIPの画面右上にある「▼」をクリックすると、ドロップダウンメニューが表示されます。

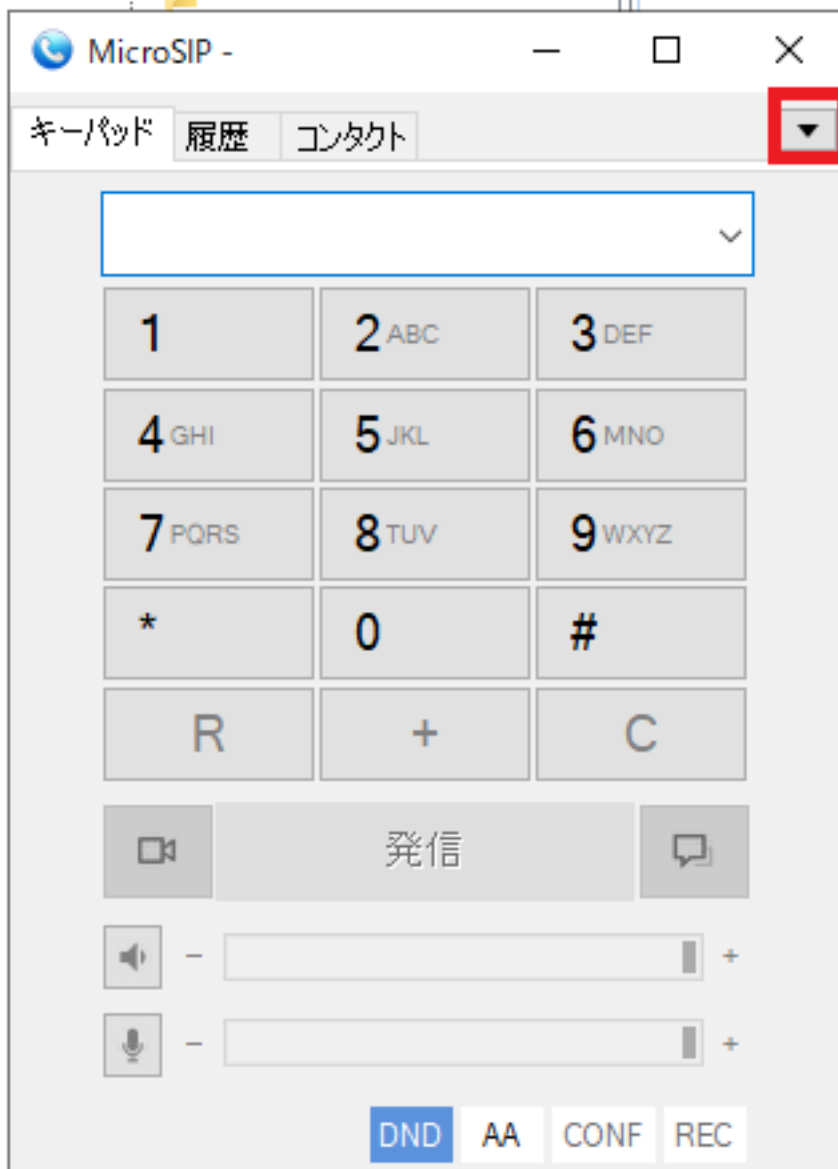

2. ドロップダウンメニューが開きますので、その中の[設定]をクリックします。

その他

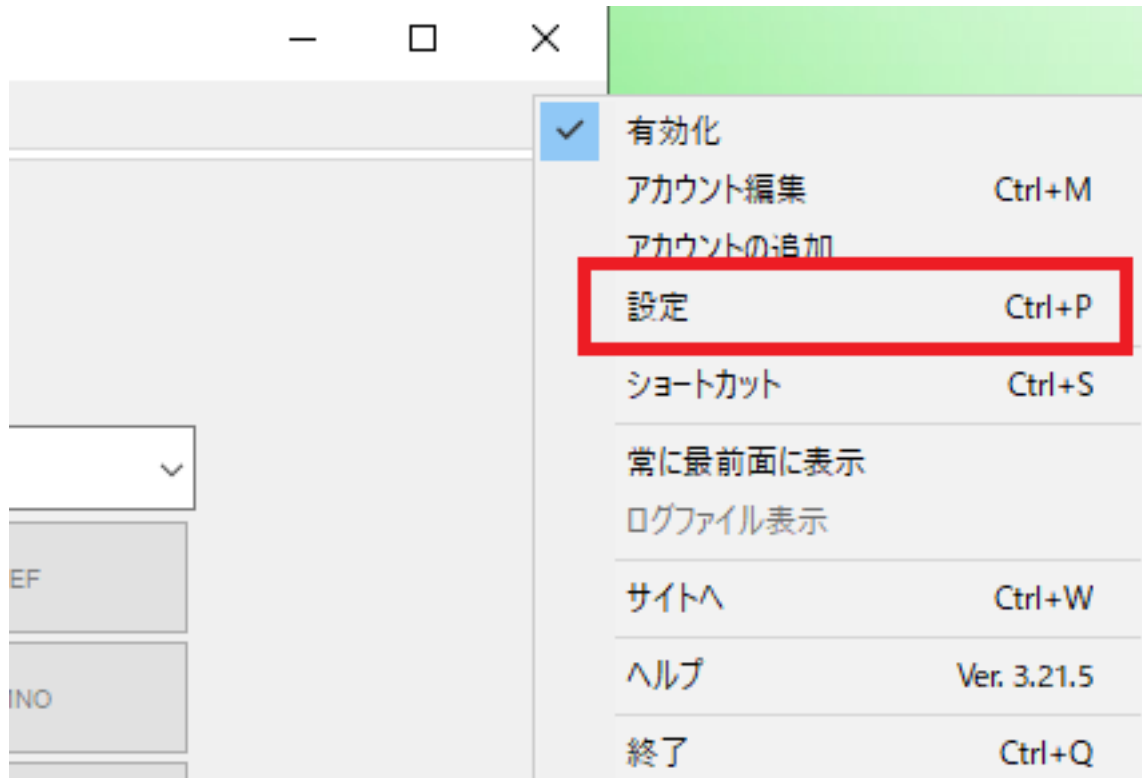

3. 画面が切り替わり、[着信時に最前面へ表示] のチェックボックスが表示されます。チェックを外した後、[保存] を押して設定を完了してください。

* 着信時に最前面表示する場合は、チェックを入れ、設定が完了したら [保存] を押して完了です。

その他

設定

2 ☒ シングルモード

呼出音 ... X 2

呼出音再生 デフォルト

スピーカー デフォルト

マイク デフォルト

☐ マイクアンプ 2

☐ ソフトウェア レベルの調整 2

利用可能なコーデック 有効 2

Opus 24 kHz
G.722 16 kHz
G.722.1 16 kHz
G.722.1 32 kHz
G.723 8 kHz
G.729 8 kHz
GSM 8 kHz

G.711 A-law
G.711 u-law

2 ☐ VAD 2 ☒ EC ☐ Opus 2ch 2 ☐ コーデックを強制使用する

☐ ビデオを無効にする

カメラ デフォルト P

ビデオコーデック デフォルト 2

☒ H.264 ☒ H.263 ☒ VP8 ☒ VP9 ビデオビットレート 256

ソースポート 0 ☒ rport RTPポート 0 - 0 2

ネームサーバー ☐ DNS SRV 2

STUN サーバ

通話録音 ☐ C:\Users\lwata\Desktop\Recordings ... X

☒ MP3 ☐ WAV ☒ REC

トーン信号方式 自動 2

自動応答 ボタン制御 ... 2

コール転送 いいえ 0 秒 2

[機能コード](#) 2

着信拒否 ボタン制御 2

ユーザーのディレクトリ 2

既定のリスト動作 デフォルト

2 ☐ メディア ボタンを扱う

2 ☒ トーン信号音再生

2 ☒ 着信時に最前面へ表示

2 ☐ ポップアップのランダムな位置

☒ コールウェイトニング

☐ ヘッドセットのサポート

2 ☐ ログを保存する

2 ☐ ローカルアカウントを有効にする

2 ☒ クラッシュレポートを送信する

☐ メッセージングを無効にする

更新の確認 毎週

☐ システム起動時に実行

保存

キャンセル

一意的なソリューション ID: #1143
製作者: スタッフ <T.I>
最終更新: 2024-11-13 15:29