

設定マニュアル

AGEPhone簡易設定マニュアル(Android版)

本ページではageet AGEphoneについての設定手順をご案内いたします([※iOS版はこちら](#))
本アプリケーションは転送機能が標準で搭載されておりませんので、
デモ環境・音質テスト等検証用でのご利用を想定しております

1.AGEphoneのダウンロード・インストール

Google Play ストアよりageet AGEphoneを検索し、ダウンロードを行ってください。

Play ストア 検索ワード：AGEphone

[ageet AGEphone](#)



2.アプリのアクセス許可及び同意

AGEphoneを起動し、アクセス許可・通知の送信の許可を求められますので、OKまたは許可をタップしてください

ソフトウェア利用許諾契約書を最下部までスクロールし、右下の同意をタップしてください

設定マニュアル



設定マニュアル



設定マニュアル



設定マニュアル

AGEphoneに関するソフトウェア使用許諾 契約書

報、端末情報、及び問題発生直前のアプリケーション
ログを含みます。ageet Corporationはこれらの情
報を本問題の解決及び修正の目的使用し、これらの
目的以外には利用いたしません。

8. 契約の成立

・本契約は、お客様が本ソフトウェアを、ソフトウ
ェアをダウンロードした日より発効します。

9. 契約の終了

・お客様が本契約のいずれかに違反した時には、当
社は事前の通知なしに本契約を終了させることがで
きるものとし、お客様は速やかにお客様のご負担で
ソフトウェアを当社に返却いただくこととします。
なお、お客様は、ソフトウェアを消去することによ
って、当社への返却に変えることができます。

10. その他

・本製品は改良のため予告なしに変更されることが
あります。
・本ソフトウェア使用許諾契約書に定められていな
い事項については、著作権法および関連法規に従う
ものといたします。
・本ソフトウェア使用許諾契約について紛争が生じ
た場合には、京都地方裁判所を第一審の専属管轄裁
判所とします。


同意します

同意しません

3.バックグラウンド起動の許可

バックグラウンド起動を許可するとバッテリー消費量が増加しますがスリープ時も着信が可能
となります。


設定マニュアル

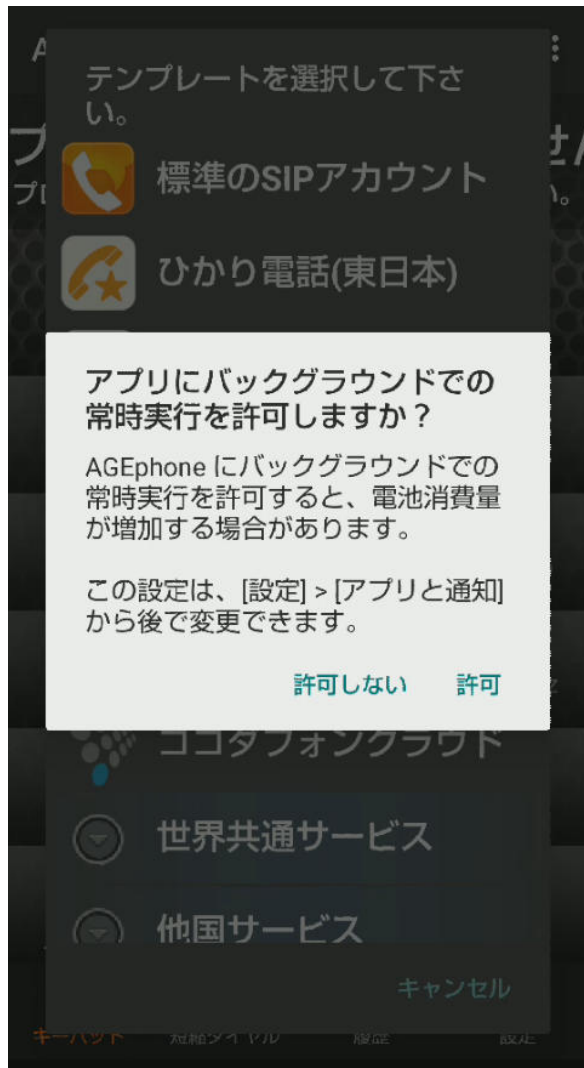

4. アカウントの登録

テンプレートの[標準のSIPアカウント]を選択し、プロフィール名はアカウントに関する任意のもの(IZUMO-PBXなど)を入力してください

設定マニュアル

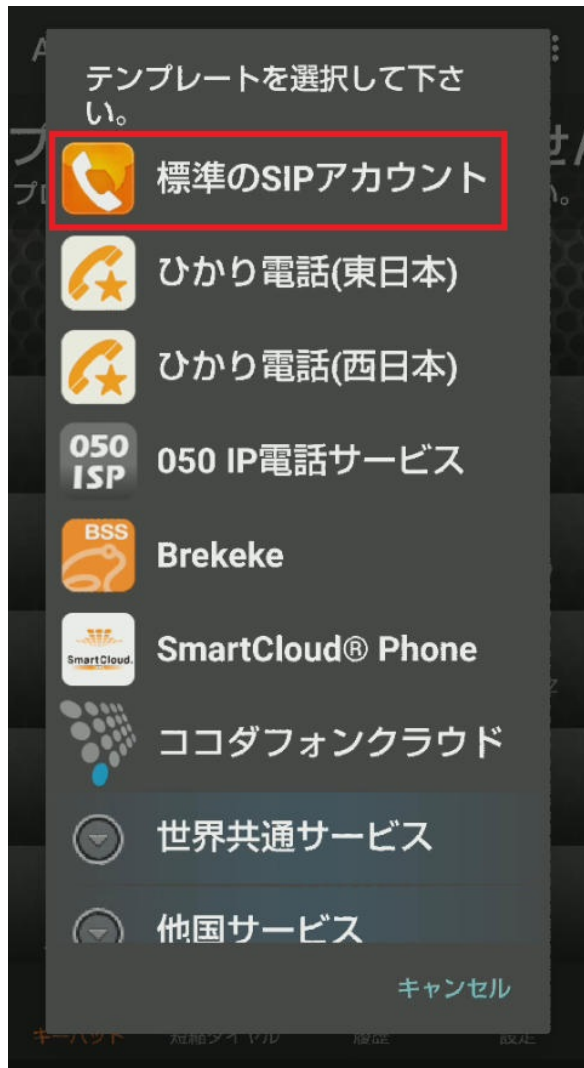

設定マニュアル



各項目にアカウントについて必要な情報を入力します

各項目の情報については「IZUMO-PBXご利用アカウントのお知らせ」をご確認ください

ドメイン：全端末での共通事項項目の「SIP Server(ポート付きアドレス)」を入力します

ユーザーID：内線番号を入力します

認証ID：内線番号を入力します

パスワード：内線アカウント項目のパスワードを入力します

起動時に実行：スマートフォン起動時にAGEphoneの起動を行う場合はOFFをタップし画面の同意をタップします

最後に右上の三点リーダーをタップし、適用をタップします

設定マニュアル

← 簡易設定

⋮

ドメイン

?

ユーザID

?

認証ID

?

パスワード


?

起動時に実行

?

OFF

設定マニュアル

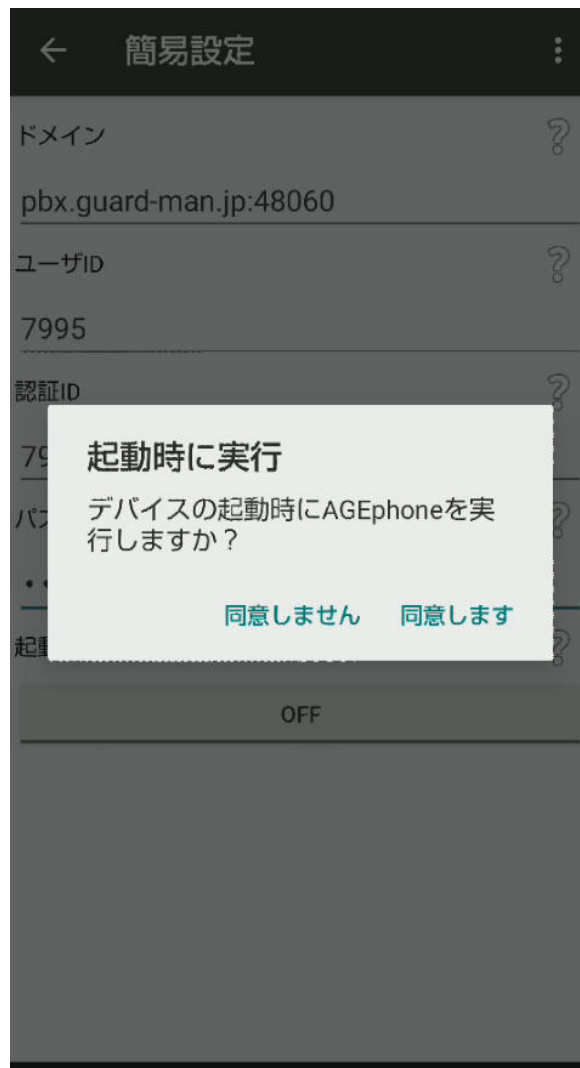

設定マニュアル



The screenshot shows a mobile application interface for 'Simple Settings' (簡易設定). At the top, there is a back arrow and the title '簡易設定'. A red rectangle highlights the '適用' (Apply) button. Below this, there are several settings fields: 'ドメイン' (Domain) with the value 'pbx.guard-man.jp:4', 'ユーザID' (User ID) with the value '7995', '認証ID' (Authentication ID) with the value '7995', 'パスワード' (Password) with masked characters '.....', and '起動時に実行' (Execute at startup) with a toggle switch set to 'ON'. Each field has a question mark icon to its right, indicating help or default values. A '変更を破棄' (Discard changes) button is visible at the top right of the settings area.

4.その他の設定


Oboe オーディオエンジンは使用いたしませんので[いいえ]を選択ください

その後音声テストウィザードが表示されますので、正常に再生及び通話音声聞き取れるかをご確認ください

設定マニュアル

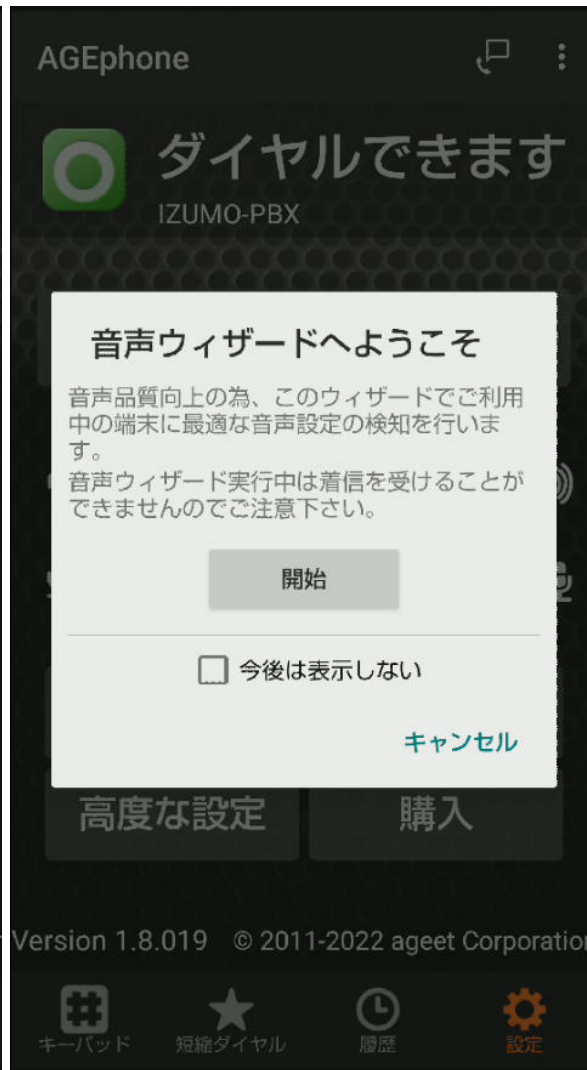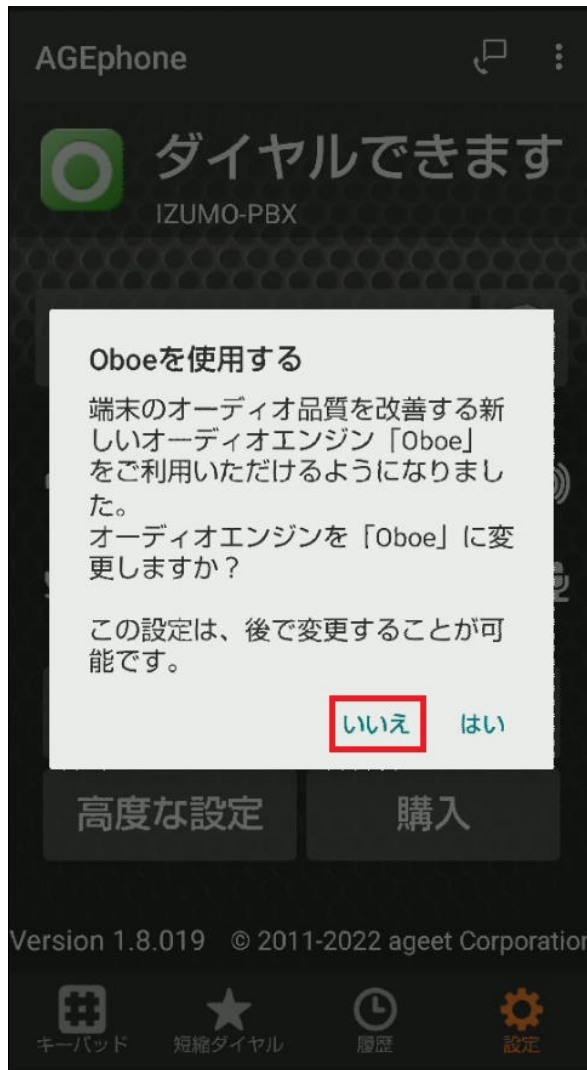

設定マニュアル

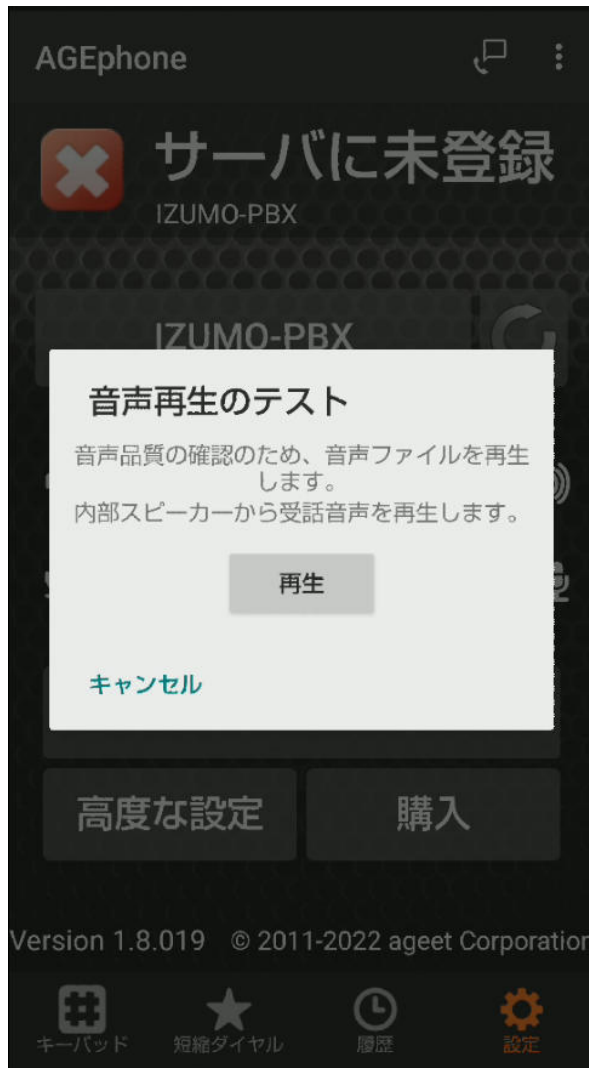

5.高度な設定

設定画面の[高度な設定]をタップし、メディアの中の[コーデックの優先順位]をタップしてください


設定マニュアル



設定マニュアル



設定マニュアル

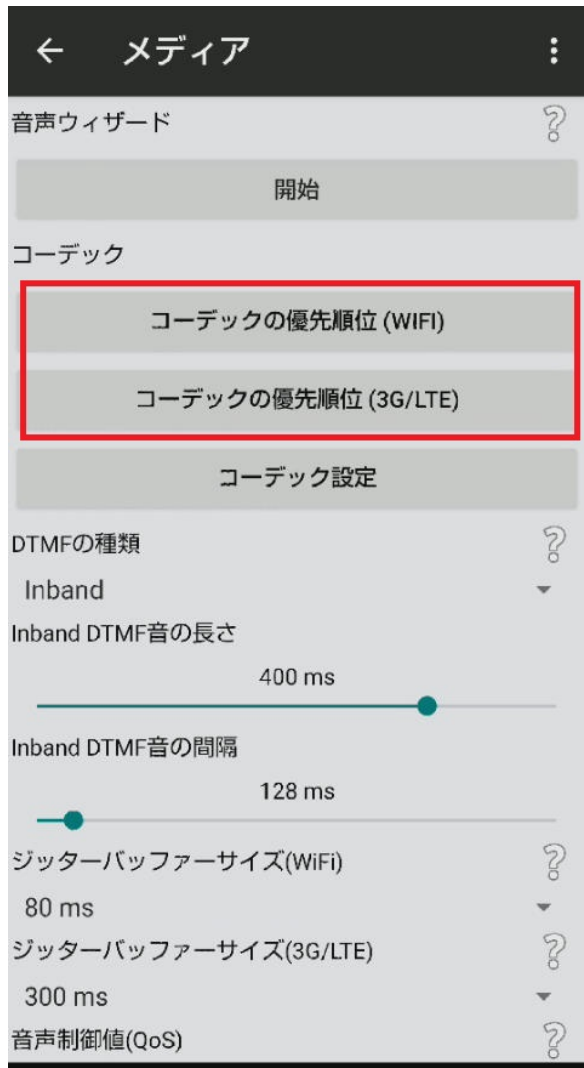

3G/LTE接続時・Wi-Fi接続時PCMUのみ共に有効

それ以外は全て無効に設定し、左上の[←]をタップして設定画面へ戻り

SIPをタップ、SIPポートの値を48060と入力しメイン画面へ戻って設定完了となります

設定マニュアル



設定マニュアル



設定マニュアル



設定マニュアル

← SIP

SIPポート 48060

シンメトリック応答 OFF

Contact/Routeヘッダーのチェック ON

SIP優先制御値(QoS) OFF

SIP優先制御値 46

以上で設定完了となります

一意的なソリューション ID: #1060

製作者: Fieltrust

最終更新: 2023-02-28 20:11