

# 設定マニュアル

## MicroSIP簡易設定マニュアル(Windows用)

本ページではMicroSIPについての設定手順をご案内いたします

本アプリケーションはオープンソースソフトウェアのため、開発メーカーサポートはございません

以下設定内容はデモ環境・音質テスト等検証用でのご利用を想定しています

### 1. MicroSIPのダウンロード・インストール

ご利用のブラウザにてMicroSIPをダウンロードしてください

最新版で安定しない場合、3.20.7もお試してください

[MicroSIP](#)

MicroSIP Downloads - Installer and Portable version

|      |                                     |      |                              |
|------|-------------------------------------|------|------------------------------|
| File | <a href="#">MicroSIP-3.21.3.exe</a> | 8 MB | <a href="#">portable.zip</a> |
|------|-------------------------------------|------|------------------------------|

Download Count: 292083 | Total: 4,089,515

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Video Support     | YES                         |
| Portable version  | YES (see above)             |
| Unpacked size     | 19 MB                       |
| RAM usage         | 10-20 MB                    |
| Operating systems | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 |



### 2. アプリのインストール

MicroSIPのインストールを行ってください


画像3枚目のlinks

associationはブラウザに表示された電話番号をクリックするとダイヤルする機能で、不用意な発信を防ぐため無効にすることをおすすめします

# 設定マニュアル

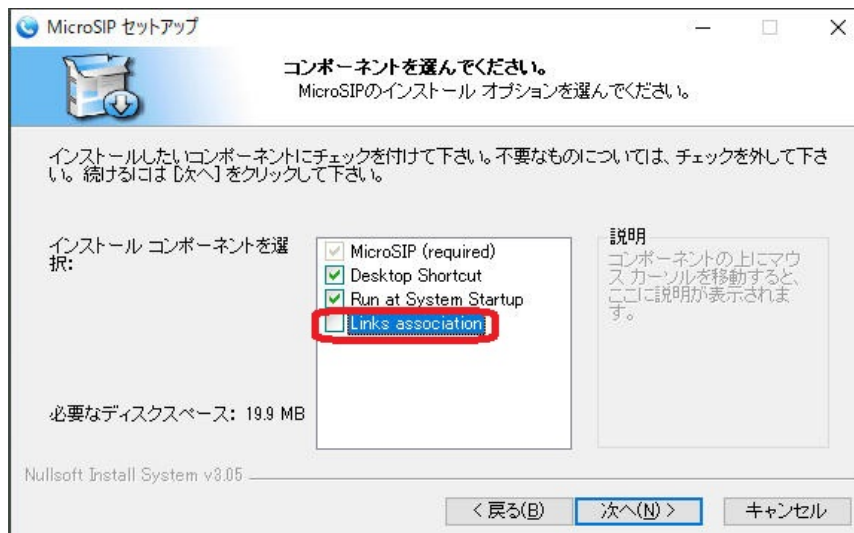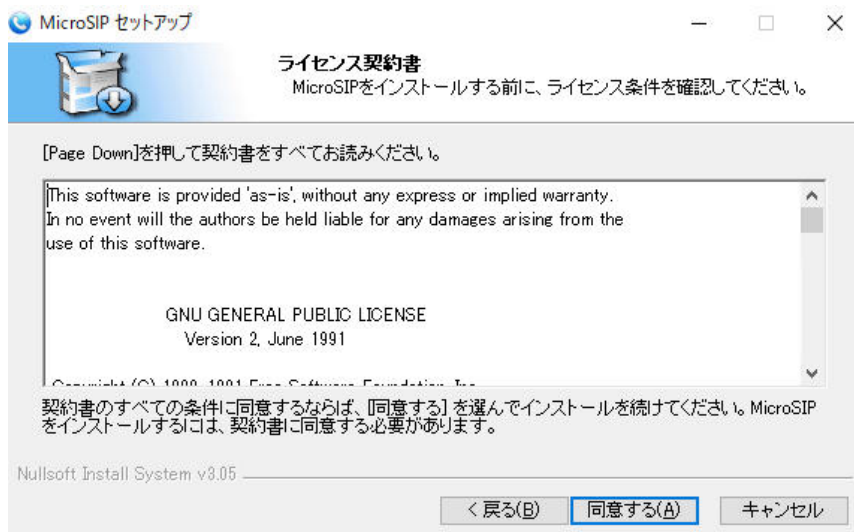

# 設定マニュアル

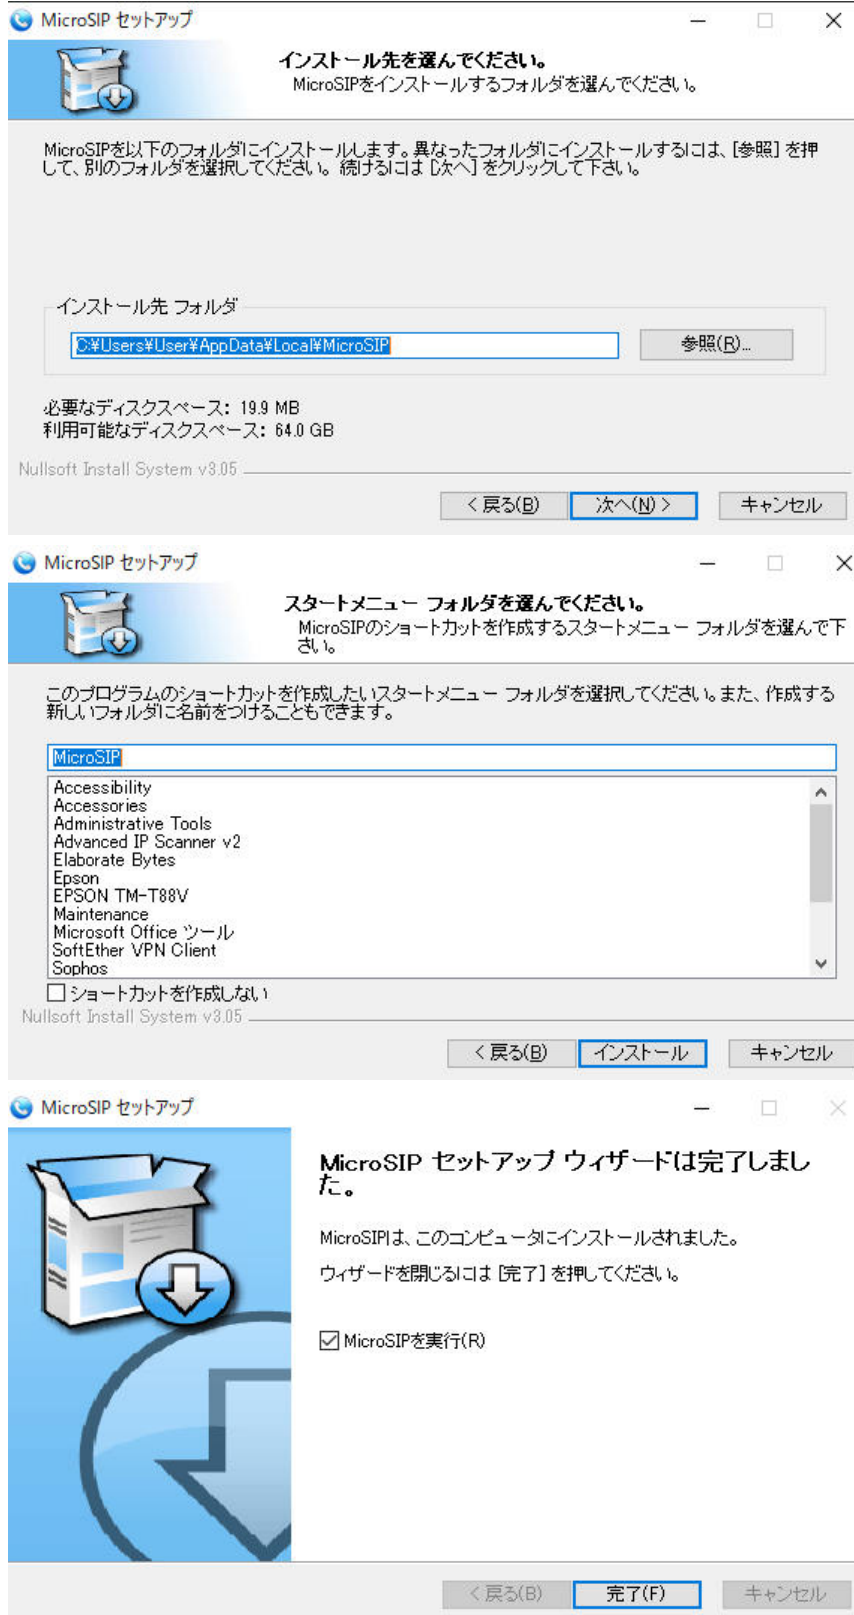

インストール後、「Windows セキュリティの重要な警告」が表示される場合は、通信を許可するネットワークにチェックを入れ、[アクセスを許可する]をクリックしてください。不明な場合は御社のシステムご担当者様へご確認いただくか、両方共チェックを入れてアクセス許可を行ってください

# 設定マニュアル



## 3. アカウントの登録

MicroSIPへアカウント(内線番号)の登録を行います

入力内容については、御社のシステムご担当者様か、弊社までご連絡ください  
入力しましたら[保存]をクリックしてください

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| アカウント名  | 内線番号(任意のものでも可)                           |
| SIPサーバー | アカウントご利用のお知らせに記載のSIP Server(ポート付きアドレス)   |
| SIPプロキシ | アカウントご利用のお知らせに記載のSIP Server(ポート付きアドレス)   |
| ユーザー名   | 内線番号                                     |
| ドメイン    | アカウントご利用のお知らせに記載のSIP Server<br>ポート無しアドレス |
| ログイン    | 内線番号                                     |
| パスワード   | アカウントご利用のお知らせに記載のパスワード                   |

# 設定マニュアル



# 設定マニュアル



# 設定マニュアル

アカウント

×

|          |                                           |                       |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------|
| アカウント名   | <input type="text"/>                      |                       |
| SIP サーバ  | <input type="text"/>                      | ?                     |
| SIP プロキシ | <input type="text"/>                      | ?                     |
| ユーザ名*    | <input type="text"/>                      | ?                     |
| ドメイン*    | <input type="text"/>                      | ?                     |
| ログイン     | <input type="text"/>                      | ?                     |
| パスワード    | <input type="password"/>                  | ?                     |
|          | <a href="#">パスワードを表示する</a>                |                       |
| あなたの名前   | <input type="text"/>                      | ?                     |
| ボイスメール番号 | <input type="text"/>                      | ?                     |
| 発信番号     | <input type="text"/>                      | ?                     |
| ダイヤルプラン  | <input type="text"/>                      | ?                     |
|          | <input type="checkbox"/> Hide Caller ID   | ?                     |
| 音声／映像暗号化 | <div>無効</div>                             | ?                     |
| トランスポート  | <div>UDP</div>                            | ?                     |
| 公開アドレス   | <div>自動</div>                             | ?                     |
| 登録の更新間隔  | <div>300</div>                            | キープアライブ <div>15</div> |
|          | <input type="checkbox"/> 在席状況通知           | ?                     |
|          | <input type="checkbox"/> IP上書きを許可         | ?                     |
|          | <input type="checkbox"/> ICE              | ?                     |
|          | <input type="checkbox"/> セッション タイマーを無効にする | ?                     |
|          | <div>保存</div>                             | <div>キャンセル</div>      |

# 設定マニュアル

アカウント ×

アカウント名

xxxx

SIP サーバ

xxxxxxxxx.izumo-pbx.jp:48060

?

SIP プロキシ

xxxxxxxxx.izumo-pbx.jp:48060

?

ユーザ名\*

xxxx

?

ドメイン\*

xxxxxxxxx.izumo-pbx.jp

?

ログイン

xxxx

?

パスワード

?

[パスワードを表示する](#)

あなたの名前

?

ボイスメール番号

?

発信番号

?

ダイヤルプラン

?

☐ Hide Caller ID

?

音声／映像暗号化

無効

?

トランスポート

UDP

?

公開アドレス

自動

?

登録の更新間隔

300

キープアライブ

15

?

☐ 在席状況通知

?

☐ IP 上書きを許可

?

☐ ICE

?

☐ セッション タイマーを無効にする

?

保存

キャンセル

## 4. その他設定の変更

その他音声通信に必要な設定を変更します

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 利用可能なコーデック     | G.711.u-law のみ有効 |
| ソースポート         | 48060            |
| RTPポート         | 10000-20000      |
| 自動応答           | いいえ              |
| コールウェイティング     | チェックを外す          |
| クラッシュレポートを送信する | チェックを外す          |
| メッセージングを無効にする  | チェックを入れる         |
| 更新の確認          | しない              |

# 設定マニュアル

設定

2 ☒ ドングルモード

呼出音  ... X 2

呼出音再生 デフォルト

スピーカー デフォルト

マイク デフォルト

☐ マイクアンプ 2

☐ ソフトウェア レベルの調整 2

利用可能なコーデック

Opus 24 kHz

G.722 16 kHz

G.722.1 16 kHz

G.722.1 32 kHz

G.723 8 kHz

G.729 8 kHz

GSM 8 kHz

有効

G.711 A-law

G.711 u-law

☐ VAD 2

☒ EC 2

☐ Opus 2ch 2

☐ コーデックを強制使用する

☐ ビデオを無効にする

カメラ デフォルト P

ビデオコーデック デフォルト 2

☒ H.264 ☒ H.263 ☒ VP8 ☒ VP9 ビデオ ビットレート 256

ソース ポート 0 ☒ rport RTP ポート 0 - 0 2

ネームサーバー  ☐ DNS SRV 2

STUN サーバ

通話録音 ☐ C:\Users\User\Desktop\Recordings ... X

☒ MP3 ☐ WAV ☒ REC

トーン信号方式 自動 2

自動応答 ボタン制御 2

コール転送 いいえ  0 秒 2

着信拒否 ボタン制御 2

ユーザーのディレクトリ 2

既定のリスト動作 デフォルト

☐ メディア ボタンを扱う ☐ ヘッドセットのサポート

☒ トーン信号音再生 2 ☐ ログを保存する

☒ 着信時に最前面へ表示 2 ☐ ローカルアカウントを有効にする

☐ ポップアップのランダムな位置 ☒ クラッシュレポートを送信する 2

☒ コールウェーティング ☐ メッセージングを無効にする

更新の確認 毎週

☒ システム起動時に実行

保存 キャンセル

ページ 9 / 10

(c) 2025 Fieltrust <faq@fieltrust.jp> | 2025-09-28 12:47

URL: <https://faq.fieltrust.jp/phpmyfaq/index.php?action=faq&cat=14&id=76&artlang=ja>

# 設定マニュアル

設定

2

☒ シングルモード

呼出音

...

X

2

呼出音再生

デフォルト

スピーカー

デフォルト

マイク

デフォルト

☐ マイクアンプ

2

☐ ソフトウェア レベルの調整

2

利用可能なコーデック

有効

2

Opus 24 kHz

G.711 A-law

G.722 16 kHz

G.722.1 16 kHz

G.722.1 32 kHz

G.723 8 kHz

G.729 8 kHz

G.711 u-law

☐ VAD

2

☒ EC

☐ Opus 2ch

2

☐ コーデックを強制使用する

☐ ビデオを無効にする

カメラ

デフォルト

P

ビデオコーデック

デフォルト

2

☒ H.264

☒ H.263

☒ VP8

☒ VP9

ビデオ ビットレート

256

ソース ポート

48060

☒ rport

RTP ポート

10000

-

20000

2

ネームサーバー

☐ DNS SRV

2

STUN サーバ

☐

通話録音

☐

C:\Users\User\Desktop\Recordings

...

X

☒ MP3

☐ WAV

☒ REC

トーン信号方式

自動

2

自動応答

いいえ

2

コール転送

いいえ

0

秒

2

着信拒否

ボタン制御

2

ユーザーのディレクトリ

2

既定のリスト動作

デフォルト

☐ メディア ボタンを扱う

☐ ヘッドセットのサポート

☒ トーン信号音再生

☐ ログを保存する

☒ 着信時に最前面へ表示

☐ ローカルアカウントを有効にする

☐ ポップアップのランダムな位置

☐ クラッシュレポートを送信する

☐ コールウェイトニング

☒ メッセージングを無効にする

更新の確認

しない

☒ システム起動時に実行

保存

キャンセル

以上で設定完了となります

一意的なソリューション ID: #1075

製作者: Fieltrust

最終更新: 1970-01-01 09:00